

Gateview Video Doorphone

กริ่งโทรศัพท์หน้าประตูบ้าน แบบเห็นหน้า



Gate View indoor Monitor

คุณสมบัติพื้นฐาน


1. จอมอนิเตอร์ ชนิด TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว
2. สามารถพูดสนทนาโดยไม่ต้องยกหู
3. สามารถพูดโต้ตอบกับกริ่งภายนอกได้แบบ 2 ทิศทาง
4. สามารถปลดล็อคกดลอนประตูภายนอกบ้านได้ (ช้อกลอนไฟฟ้าเพิ่ม)
5. สามารถดูภาพภายนอกได้โดยผ่านกริ่งประตูหน้าบ้าน หรือกล้องพิเศษเพิ่มเติมได้อีก 2 กล้อง (ช้อเพิ่ม)
6. มีระบบบันทึกภาพเมื่อมีการกดกริ่ง บันทึกได้สูงสุดมากกว่า 100 ภาพ (SD-Card)
7. สีดำ



Gate View Outdoor Monitor

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. กล้องสี ใช้เส้นส์ 1/4" CCD
2. มีอินฟาเรดสามารถดูภาพกลางคืนได้
3. กดเรียกเครื่องมอนิเตอร์ภายนอกบ้านได้
4. ระบบจ่ายไฟเลี้ยงจากมอนิเตอร์ภายในบ้าน
5. ความคมชัดของภาพอยู่ที่ 542 x 582
6. สามารถพูดโต้ตอบได้กับจอมอนิเตอร์ ภายในบ้านแบบสองทิศทาง
7. เวลาที่พูดได้นาน 60 วินาที หรือ 1 นาที
8. ขนาด กว้าง x ยาว x หนา : 116 x 192 x 47 (มม.)

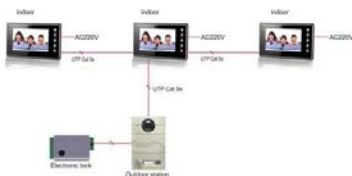

Gate View Outdoor Monitor

คุณสมบัติพื้นฐาน

1. ระบบมาตรฐานประกอบด้วยกริ่งภายนอก 1 ชุด และจอมอนิเตอร์ภายใน 1 ชุดพร้อมอะแดปเตอร์
2. กริ่งภายนอกสามารถต่อใช้งานได้สูงสุด 2 ชุด (ช้ออุปกรณ์พิเศษเพิ่ม)
3. จอมอนิเตอร์ภายในบ้านสามารถต่อใช้งานได้สูงสุด 6 เครื่อง โดยใช้สายโทรศัพท์ชนิด 6 Core หรือใช้สายแลน
4. สามารถต่อกล้องภายนอกเพิ่มได้ 2 กล้อง ต่อ 1 จอมอนิเตอร์
5. จอมอนิเตอร์แต่ละเครื่องสามารถพูดคุยกันได้โดยจะได้ยินพร้อมกันทั้งหมด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ที.เอส.อาร์.เทเลคอมซีเอสเอ็มส์ จำกัด

คุณอ้อย โทร 02-528-0383 กด 1